



信頼のリニア・パワー制御技術で、最適な試験環境を創り出す。

プログラマブル交流電源

PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE **ES**シリーズ

三相 90kVAまで、多彩なシステムを標準ラインナップ

- 単相 ~20kVA
- 単相3線 ~60kVA
- 三相 ~90kVA
- 三相／単相切換、マルチ相システム



系統連系試験



CVCF

EMC試験

充実の周辺機器で、ニーズにあわせた試験システムを構築可能

試験用交流電源のことなら、

エヌエフにお任せください。



プログラマブル交流電源 ESシリーズは、単相 2kVA から三相 90kVA*までの各種電源システムを柔軟に構築できる交流電源です。

当社が長年にわたり作り続けてきたリニア・アンプ方式によるパワー制御（リニア・パワー制御）により、高速かつ高品位な電力をご提供します。

EMC 試験に必要な高速応答や高調波重畠、パワーコンディショナ（PCS）の系統連系試験に必要な逆潮流にも対応していますので、規格試験や認証試験などで要求される条件にあわせた試験が可能です。

ES シリーズをベースに、計測装置や専用ソフトウェア等をシステムアップし、お客様のニーズにあわせた『試験システム』としてご提供しています。

家電品や産業機器、さらに太陽光発電などのエネルギー関連まで、さまざまな電源環境シミュレーション、規格試験などに不可欠な交流電源は、信頼と実績のエヌエフへ。

*三相 90kVA 以上のシステムも構築可能



Features

**単相／単相3線／三相
2kVA～90kVA**

**逆潮流
最大電流の約30%**

豊富な納入実績

柔軟なシステム構築

**充実の周辺機器・
試験用ソフトウェア**

**万全のアフターサービス
体制により、安心運用**

Line-up

システム	コンポーネントスタイル 2kVA ベースでシステムアップ	キャビネットスタイル S型(最大8kVA)、L型(最大12kVA) の 2種類のキャビネットでシステムアップ	ラックスタイル 設置場所にあわせた専用 ラックでシステムアップ
単相	2kVA～20kVA 2kVA単位で 増設可能	6kVA、8kVA、10kVA、12kVA、18kVA	
単相3線	4kVA～40kVA 4kVA単位で 増設可能 ※単相3線マスタ機能(オプション)が必要	8kVA、12kVA、16kVA、24kVA	60kVA
三相／単相 切換	6kVA ※三相単相切換出力ユニット(オプション)が必要	6kVA、12kVA、18kVA	
三相	6kVA～60kVA 6kVA単位で 増設可能	24kVA、36kVA	54kVA、72kVA、90kVA
三相／単相／単相3線 切換	6kVA ※三相単相切換出力ユニット(オプション)と 単相3線マスタ機能(オプション)が必要	6kVA/4kVA、12kVA/8kVA、18kVA/12kVA (三相および単相出力時の容量／単相3線出力時の容量) ※三相単線切換システムに、オプションで単相3線出力を追加	その他の電力容量・電力形式、 設置環境にあわせたシステムの 構築については、お問い合わせ ください。
三相／単相3線 切換	※構築可能。詳細はお問い合わせください。	24kVA/16kVA、36kVA/24kVA (三相出力時の容量／単相3線出力時の容量) ※三相専用システムに、オプションで単相3線出力を追加	システムラインナップ詳細 P.3～4

Applications

大型機器の試験 ～大容量システムに対応～

- ~三相 90kVA
90kVA 以上のシステムもお問い合わせください。
- 大型機器用電波暗室 CVCF として
- 産業用大型機器の EMC 試験
- 大容量インバータの試験など

P.3～4

三相 90kVA システム



低周波 EMC 試験

- IEC 61000-3 シリーズ 低周波エミッഷン試験
- IEC 61000-4 シリーズ 低周波イミュニティ試験
- 低周波イミュニティ試験ソフトウェアをはじめ、各種規格の
試験条件を満たす試験装置をラインナップ
- 規格に関する最新情報をご提供
技術資料「低周波の EMC」を毎年発行

P.7～8



系統連系試験

- 系統連系試験に必須の逆潮流に対応
- パワーコンディショナ（PCS）の容量と電力形式にあわせた
交流電源に各種計測装置およびソフトウェアを組み合わせ、
目的にあつたシステムを構築可能
- 太陽光発電の多数台連系試験システムの構築も可能
- 太陽光発電、燃料電池、ガスエンジン、蓄電池、風力、
小水力など各種エネルギーに対応

P.9～10

多数台連系試験システムも構築可能



Technology

Linear Power Control

リニアアンプ方式の交流電源を作り続けてきたエヌエフが提供する信頼の電力制御技術。
ES シリーズは、リニア・パワー制御技術を生かした高速応答と安定した出力により、各種試験用電源として、数多くの
実績があります。出力の急変や逆潮流にも対応し、低周波 EMC 試験や分散型電源用パワーコンディショナの系統連系
試験など、各種規格試験・認証試験に対応した試験システム用交流電源として、安心してお選びいただけます。

リニア・パワー制御

フレキシブルなシステム構築で、さまざまな 試験ニーズに対応する。


プログラマブル交流電源 ES シリーズ

システムラインナップ



2kVA~90kVA

単相/単相3線/三相

選べる設置スタイル

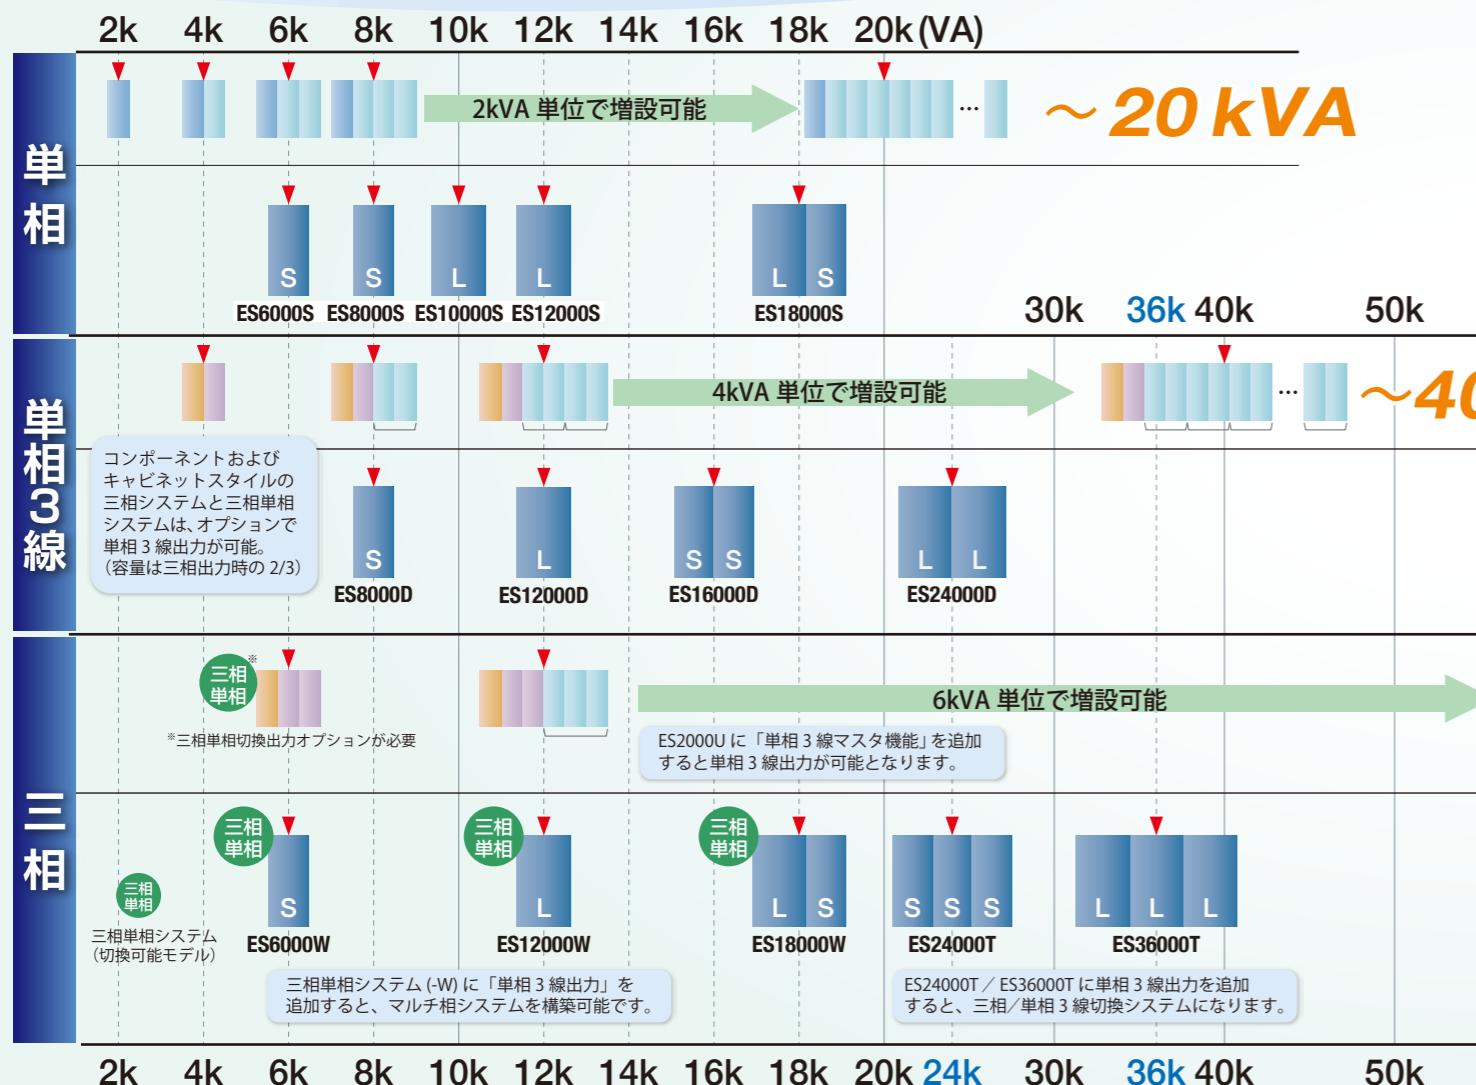

単相 2kVA から三相 90kVA まで、電力容量・電力形式、さらにお客様の設置環境にあったシステムスタイルをお選びいただけます。
大容量システム、計測装置やソフトウェアを組み合わせた試験システムのご要求は、エヌエフにご相談ください。

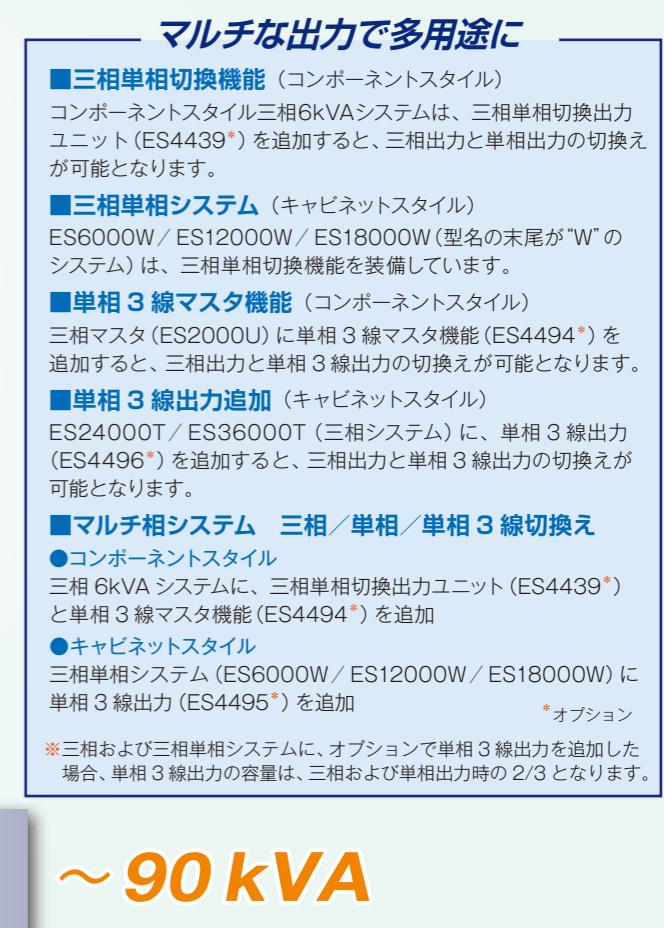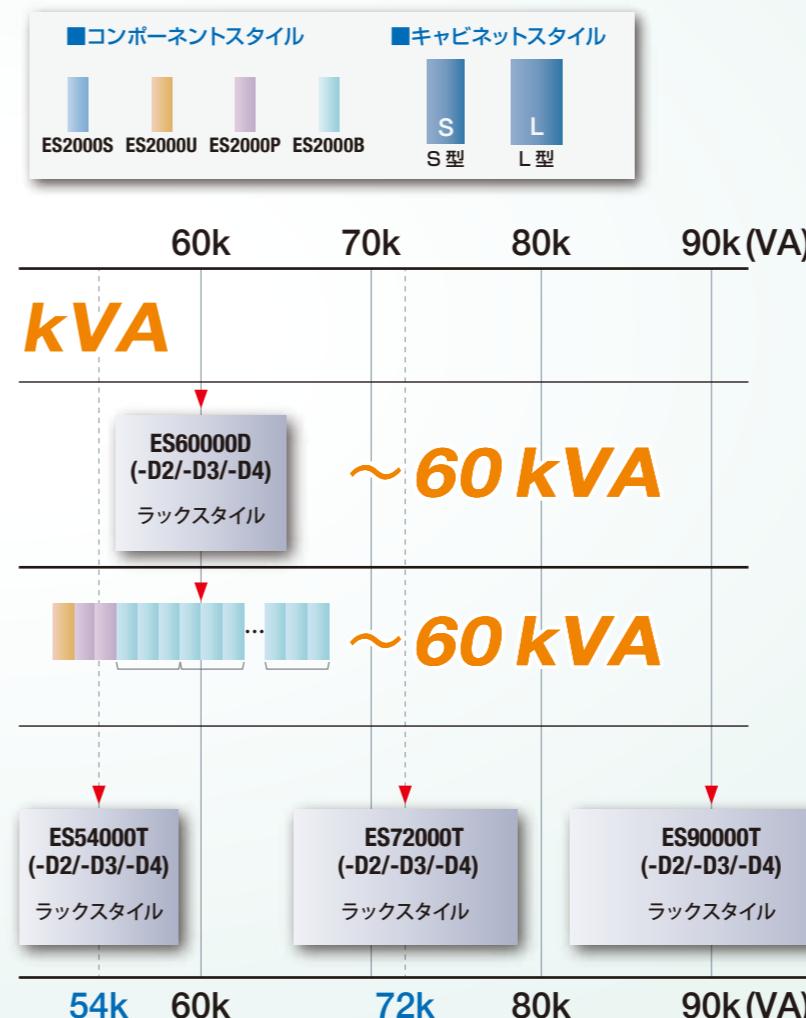

■コンポーネントスタイル

単相マスタ ES2000S、三相マスタ ES2000U、三相スレーブ ES2000P、ブースタ ES2000B の組み合わせにより、多彩なシステムを構築できます。

- 単相は 2kVA 単位で 20kVA まで、単相3線は 4kVA 単位で 40kVA まで、三相は 6kVA 単位で 60kVA まで増設可能です。
- 単相3線システムは、三相マスタ ES2000U にオプションの単相3線マスタ機能 ES4494 を追加して構築します。
- コンポーネントスタイルには、機器の配線をまとめるための電源入力ユニットや出力並列ユニットなどが用意されています。



単相3線 4kVA

機器構成 ES2000U × 1 (単相3線マスタ機能 ES4494*付)
ES2000P × 1
*オプション



三相 12kVA 機器構成 ES2000U × 1
ES2000P × 2
ES2000B × 3
*オプション



三相および単相3線の大容量システム 4種類を標準ラインナップ。
大容量システムは、専用ラックで構築し、設置スペースにあわせて、
2段/3段積みのいずれかをお選びください。

搬入口の広さに応じて、2段で搬入して、設置場所で3段積みにするシステム（型名の末尾が-D4）も用意しています。



三相 90kVA 2段積み ES90000T-D2

設置スペースに合わせた
ラックスタイルで、
システムアップ



三相 90kVA 3段積み ES90000T-D3

大容量システム

三相 54kVA、72kVA、90kVA
単相3線 60kVA

三相90kVA以上など、上記以外の大容量システムについてお問い合わせください。



大容量システム構築例
三相 108kVA

交流電源としての 基本力と応用力を備える。

■幅広い出力電圧・周波数

広範囲な出力電圧と出力周波数により、幅広い用途をカバーします。直流出力モードも装備し、交流・直流を切り換えて出力できます。

	100Vレンジ	200Vレンジ
交流	出力電圧(相電圧) 周波数	0V~150V 5Hz~1100Hz
直流	出力電圧(単相出力のみ)	0V~203V 0V~406V

■負荷にあわせてモード切換え

プレシジョンモード・ハイスタビリティモード

●プレシジョンモード

負荷電流の変動に対する出力電圧の変動を抑え、定格電流の3.5倍のピーク電流を供給。コンデンサインプット型整流負荷に対応。

●ハイスタビリティモード

シールドルーム用ラインフィルタのような大容量キャパシタなど、容量性負荷に対して安定に動作するモード(2kVAあたり最大1000μF)。

■AGC・リモートセンシング(交流出力モードのみ)

負荷端の電圧を検出して、配線による電圧降下を補正し、負荷端の電圧を常に電圧設定値に保ちます。

●AGC(Automatic Gain Control)

検出点電圧と出力電圧設定値の実効値を一致させるよう、連続的に補正する機能。負荷が変動しても、負荷端電圧が設定値と等しくなるよう自動補正します。アナログ方式を採用しているので、出力の変化はなめらかです。

●リモートセンシング

計測およびAGCの電圧検出点をセンシング入力端子に切り換える機能。電圧検出点が負荷端となり、AGCと併用して負荷端電圧を補正します。

■オートキャル

出力電圧を設定電圧値と等しくなるように自動補正する機能。リモートセンシングと併用すれば、オートキャル実行ごとに配線の電圧降下分を補正し、負荷端電圧を設定電圧値と等しくします。

■外部信号入力

●EXT SIGNAL INPUT

外部信号の電力増幅器として使用できます。ファンクションジェネレータや三相信号発生器と組み合わせて、低周波イミュニティ試験(P.7~8)や系統連系試験(P.9~10)を行う場合などに使用します。ゲイン調整機能により、多相で使用する場合など、入力信号に合わせて出力電圧を微調整することも可能です。

●ADD

外部入力信号を出力波形に加算する機能。電圧リップル重畳やノイズ重畠試験を行う場合などに使用します。

●VCA

外部アナログ信号で出力電圧を変調する機能。電圧フリッカの発生など、アナログ信号による出力電圧の制御が可能となります。

■計測機能

電圧(実効値、ピーク値)、電流(実効値、ピーク値)、有効電力、皮相電力、力率を測定可能です。

単相3線/三相システムでは、各相の相電圧/相電流、線間電圧、各相の合計電力を測定できます。

■規格試験、各種シミュレーションに

電圧ディップ、電圧変化、周波数・電圧同時スイープにより、低周波イミュニティ試験IEC61000-4シリーズをはじめとする各種シミュレーションが可能です。

- 電圧急変(周波数不変)、電圧変動(周波数可変)、電圧ディップ、電圧変化、周波数・電圧同時スイープ、3値電圧急変・スイープ(繰り返し可)、CFコントロール

- 高調波重畠(50次まで、50波同時加算可)

- 三相システムは各相独立入力につき、三相信号発生器(P.10)と組み合わせて、三相不平衡試験に対応
※試験内容によって周辺機器が必要です。

低周波EMC試験 P.7~8

■逆潮流可能～系統連系試験に

逆潮流耐量は最大出力電流の約30%。系統模擬用電源として、各種パワーコンディショナの系統連系試験に対応します。線路インピーダンス、各種計測装置、試験専用ソフトウェアなどの周辺機器と組み合わせて、「逆潮流あり」の試験に使用できます。

系統連系試験 P.9~10

■その他の機能

●リミット値設定機能

出力電圧の上限と周波数の上限・下限を設定し、誤操作による異常電圧の印加による負荷の破損を未然に防止


●ライン同期出力

出力周波数をライン周波数と同期させ、ピート障害を排除

●メモリ機能 設定のストア・リコール(120通り)

●リモートターミナル※オプション

本体の操作に加えて、多彩な設定が可能。PCを使用せずに、CFコントロール、急変繰り返し回数および3値電圧の設定を行えます。(ケーブル長5m)

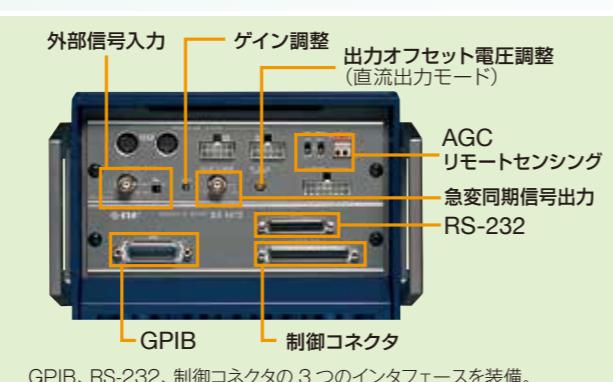

▲三相マスターのリアパネル上部

アイテム一覧

■電源本体

ESシリーズは、電力容量や電力形式、設置場所などによって、システム構築が可能です。単相は2kVA、単相3線は4kVA、三相は6kVAを最小単位に三相90kVAの大容量まで、細かく取り揃えています。

システムラインナップ詳細 P.3~4

■コンポーネントスタイル



■ラックスタイル 大容量システム向け。2段ラックと3段ラックをご用意しています。(P.4)

■オプション



写真はES4484です。

●三相单相切換出力ユニット
(コンポーネント三相 6kVA用)
ES4439


NOTE 2016年1月より、右記のオプションが標準装備となりました。
・インターフェースボード ES4473
・外部信号入力 ES4493S / ES4493U / ES4493P

実測データで見る ESシリーズのパフォーマンス

■立ち上がり時間

一般的な交流電源に比べて、立ち上がり時間が短いため、変化の早い波形を高い再現性にて出力可能。低周波イミュニティ試験における電圧ディップの予備試験が行えます。



●測定条件 100Vレンジ、2kW負荷、100V出力
X軸: 40μs/div. Y軸: 20V/div.

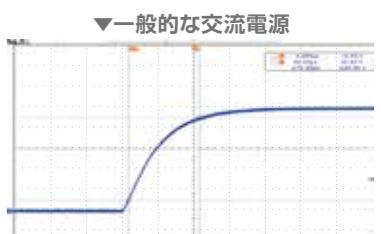

■出力ノイズ

一般的な交流電源に比べて出力ノイズが少なく、電波暗室用CVCFに採用されています。

●測定条件 1kW負荷、100V出力
X軸: 2.00ms/div. Y軸: 100mV/div.

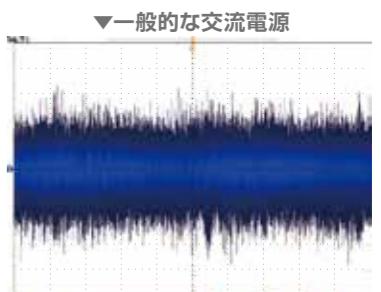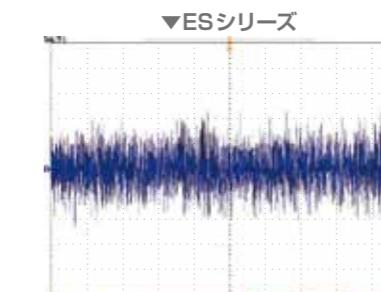

■低ひずみ

ひずみ率0.3%以下(40Hz~100Hz、定格出力電圧、typ.)、品位の高い出力波形が得られます。

系統連系試験

各種分散型電源用パワーコンディショナの系統連系試験に。

パワーコンディショナ(PCS)の系統連系試験では、交流電源と線路インピーダンスを組み合わせて電力系統を模擬する“系統模擬電源”を用いて電圧や周波数の変動を模擬し、パワーコンディショナの動作や特性が規定値以内であることや誤動作しないことを試験します。

ESシリーズは、リニア・パワー制御による安定した出力により、系統連系技術要件ガイドラインや各種規程、認証試験の要求にお応えしています。


エヌエフでは、交流電源のみならず、試験に必要なソフトウェアや計測装置などを組み合わせて、お客様専用の試験システムとしてご提供しています。

豊富な実績により、個々のお客様のニーズにあった最適なシステムをご提案しますので、系統連系試験のことなら、エヌエフへお問い合わせください。

**単相3線
4kVA**
各種実験や小容量のPCS向け、単相3線式の最小システム。単相3線コンポーネントスタイルは、4kVA単位で増設可能。



**単相3線
16kVA**

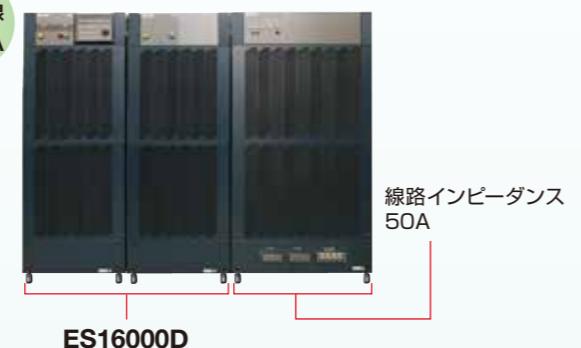

認証試験対応／生産ライン用、1台連系用／多数台連系用など、用途にあわせて柔軟にシステムアップ



太陽光発電用システム構築例

※太陽電池模擬電源も追加可能です。

生産ライン向け全自動試験、太陽光発電システム多数台連系試験に対応

Topic

多数台連系試験に対応 — 分散型電源が大量に導入された場合の課題を解決するための試験

太陽光発電システムの普及が進み、同一電力系統内に複数のシステムが連系されると、単独運転検出感度が低下するなどの課題があります。この課題を解決するために、新しい試験が必要となります。

- 相互干渉による検出感度低下
- 無効電力注入による系統への影響
- 一斉解列による需給アンバランス



- 以下の5つの試験が必要となります。
- 周波数フィードバック機能試験
 - ステップ注入機能試験
 - FRT試験（瞬時電圧低下試験）
 - FRT試験（位相変化を伴う電圧低下）
 - FRT試験（周波数変動試験）

多数台連系試験に対応する試験用信号源


三信号発生器 TG1703
系統模擬交流電源、多数台連系試験専用のソフトウェアを組み合わせて、試験を実施できます。



システム構成


太陽光発電システム用パワーコンディショナ(PCS)向け系統連系試験システムの構成例

太陽光発電以外に、燃料電池、ガスエンジン、蓄電池、風力発電、小水力発電などの分散型電源の系統連系試験についても、当社へお問い合わせください。

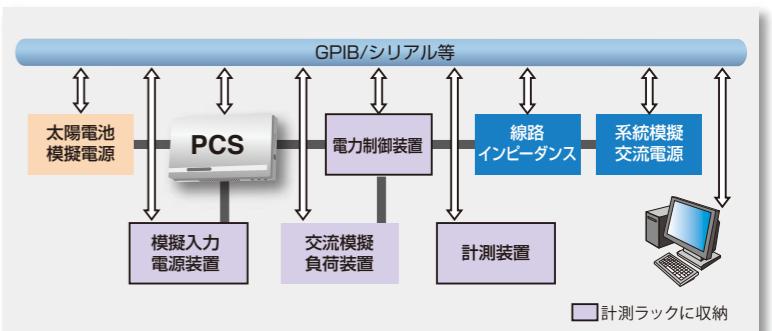

アイテム一覧

線路インピーダンス

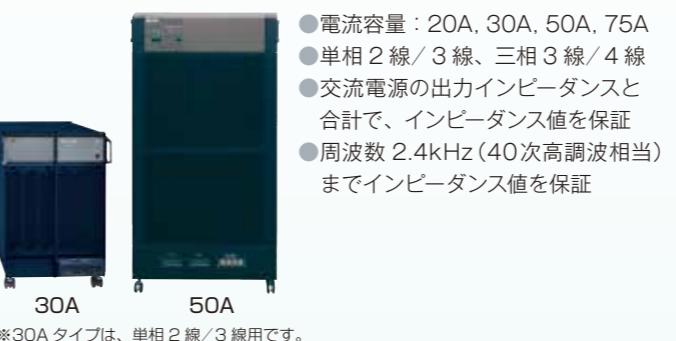

交流電源と組み合わせて、用途にあわせた系統連系試験システムを構築します。

計測・制御装置

認証試験対応／生産ライン用、1台連系用／多数台連系用など、柔軟にシステムアップします。測定器は自由に選択可能で、接点信号の追加などにも対応します。個々のニーズにあわせて、カスタマイズしますので、ご相談ください。



試験用信号源 ~多数台連系試験に~

試験用ソフトウェアと組み合わせて、多数台連系時の試験要求に対応します。



- 周波数フィードバック機能試験
- ステップ注入機能試験
- 単独運転防止試験
- FRT試験（瞬時電圧低下、周波数変動）

交流模擬負荷装置

- L負荷
- C負荷
- R負荷
- 回転機負荷
- 短絡抵抗負荷



系統連系試験用ソフトウェア



太陽光発電システム集中連系時に要求される試験に対応した最新版

- 豊富なカスタマイズ実績
- －生産ライン向けの全自動試験
- －多数台連系試験
- －蓄電池など、太陽光発電以外の電源を組み合わせた試験など

技術資料 「系統連系とその試験方法」

系統連系の概要から、最新の多数台連系試験を含む試験の目的と試験方法まで、詳細に解説。



模擬電源

- リチウムイオン電池模擬電源
- 電力回生型直流電源、電池模擬コントローラ、専用ソフトウェアで構成
 - 0~400V / ±50A / ±20kW
 - 直列接続（最大2台）で800V、並列接続（最大10台）で±500A
 - 電池電圧・電池容量を設定
 - 開放電圧・内部抵抗を模擬
 - SoCを自由に制御可能
 - コントローラ1台で同時に10台の模擬電源を制御可能
 - 太陽電池模擬も可能

太陽電池模擬電源

- エンタリーモデル
- 5kW~15kW（60kWまで可能）
- I-V特性模擬
- 特性の異なるパネルの合成特性の模擬も可能
- 日射量シミュレーション

■交流出力

- 特にお断りのない場合、電圧、電流の単位は実効値(rms)、負荷：定格負荷(定格出力電圧で定格電力を得る純抵抗負荷)、AGC：オフ、リモートセンシング：内部
- *1 出力電流は、定格出力電圧を超えると低下します。*2 出力電流は、出力周波数により低下します。*3 参考値、出力周波数 50 Hz/60 Hz、無負荷、工場出荷時、ハイスタンバイモード、ゲイン調整機能あり
- *4 最大出力電流が供給可能な負荷率範囲は、周波数が高くなると狭くなります。*5 参考値、45 Hz～70 Hz、コントラインサインパルト型整流回路負荷に流れる電流のピーク値で実効値に対する比

■直流出力 単相システムおよび三相単相システムの単相出力(単相モード)

		コンボネットスタイル 単相	キャビネットスタイル				
			ES6000S/W	ES8000S	ES10000S	ES12000S/W	ES18000S/W
定格出力電力		1.27kW×(1+N)	3.81 kW	5.08 kW	6.35 kW	7.62 kW	11.43 kW
形式	単相モード	電圧ユニバーラ出力、出力 Hi (+) Lo (-)					
定格出力電圧	100Vレンジ	+141 V					
	200Vレンジ	+282 V					
直流電圧設定範囲	100Vレンジ	0~+203.0 V					
	200Vレンジ	0~+406.0 V					
電圧設定分解能		0.1 V					
電圧設定確度 *13		±(0.5%set + 0.6 V)					
最大出力電流 *14	100Vレンジ	+9 A×(1+N)	+27 A	+36 A	+45 A	+54 A	+81 A
	200Vレンジ	+4.5 A×(1+N)	+13.5 A	+18 A	+22.5 A	+27 A	+40.5 A
出力電圧安定度 *9		±500 ppm/°C(typ.)、±500 ppm/8h(typ.)					
出力オフセット電圧		±500 mV以内 (調整可)					

*13 参考値、無負荷、工場出荷時、ハイスタビリティモード、ゲイン調整機能あ

*14 最大出力電流は、出力電圧により低下しま

■電源入力

コンポーネントスタイル	
電圧範囲	170 V~250 V 過電圧カテゴリ II
周波数範囲	48 Hz~62 Hz
消費電力	約3800 VA (定格出力時) ※2 kVA 1台あたり、システム全体は合計台数倍
力率	0.9以上 (0.97 typ.) (定格出力時)

卷之三十一

キャビネットスタイル ラックスタイル

6kVA	8kVA	10kVA	12kVA	16kVA	18kVA	24kVA	36kVA	54kVA
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

总报 500KVA 500KVA 500KVA 500KVA 500KVA 500KVA 500KVA 500KVA

機

計測機能 *15	電圧 *16	実効値：分解能 0.1 V、交流確度 ±1%、直流確度 ±3% (480 Vレンジ) ピーク値：分解能0.1 V、交流確度 ±3%、直流確度 ±3% (480 Vレンジ)
	電流 *16	実効値：分解能 0.01 A (80 Aレンジ) / 0.1A (800 Aレンジ) 交流確度 ±1%、直流確度 ±3% (480Vレンジ) ピーク値：分解能 0.01 A (80 Aレンジ) / 0.1A (800 Aレンジ) / 1A (1800 Aレンジ) 交流確度 ±3%、直流確度 ±3%
有効電力 *16		分解能 0.1 W (2 kWレンジ) / 1 W (20 kWレンジ) / 10W (200 kWレンジ)、確度 ± (1.5% rdg + 0.2% F.S.) 交流動作時、力率1 (直流出力モード時の電力は皮相電力VAにて表示)
皮相電力・力率	電圧、電流、有効電力の測定結果から計算して表示	
シミュレーション機能	電圧急変 (周波数不変)、電圧スイープ1 (周波数変動あり) 電圧スイープ2 (周波数不変) の3種類	
外部信号入力	入力インピーダンス 100kΩ 不平衡 入力周波数範囲 5 Hz～1kHz 最大入力電圧 5 V、利得 100倍	
その他	保護機能、AGC *17、リモートセンシング *17、オートキャリ、メモリ機能、リミット値設定、キーロック	

*15 計測レンジは自動切換え。ピーク値は電圧・電流とも交流出力モード時は

マイナス側、直流出力モード時はプラス側の波形を検出



*16 確度はフルスケール (F.S.) に対して

*17 交流出力モードのみ有効


■一般事項

コンポーネントスタイル																						
絶縁抵抗	10 MΩ以上 (DC500 V) シャーシと電源入力一括 対出力およびシャーシと出力一括 対 電源入力 (2 kVA 1台あたり) 複数台使用の場合は、並列に接続した台数で割られた値																					
耐電圧	AC1500 V / 1分間 (50 Hz/60 Hz) シャーシと電源入力一括 対出力およびシャーシと出力一括 対 電源入力																					
性能保証	+5°C～+35°C、5～80%RH (ただし、絶対湿度は1～25 g/m³ 結露はないこと)																					
動作保証	0°C～+40°C、5～80%RH (ただし、絶対湿度は1～25 g/m³ 結露はないこと)																					
保存条件	-10°C～+50°C、5～95%RH (ただし、絶対湿度は1～29 g/m³ 結露はないこと)																					
外形寸法(mm)	240 (W) × 705 (H) × 800 (D) (突起部を含む)																					
質量	約48 kg (コンポーネント 1台あたり)																					
キャビネットスタイル ※各システムのキャビネット構成は、P.3～4を参照してください。																						
ラックスタイル																						
単相	6kVA	8kVA	10kVA	12kVA	16kVA	18kVA	24kVA	36kVA	54kVA	60kVA	72kVA	90kVA										
	ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	—	ES18000S	—	—	—	—	—	—										
三相単相	ES6000W	—	—	ES12000W	—	ES18000W	—	—	—	—	—	—										
単相 3線	—	ES8000D	—	ES12000D	ES16000D	—	ES24000D	—	—	ES60000D	—	—										
三相	—	—	—	—	—	ES24000T	ES36000T	ES54000T	—	ES72000T	ES90000T	—										
絶縁抵抗 *19 (DC500 V)	3.3 MΩ以上	2.5 MΩ以上	2.0 MΩ以上	1.6 MΩ以上	S: 2.5 MΩ以上 L: 1.6 MΩ以上	S: 3.3 MΩ以上 L: 1.6 MΩ以上	L: 1.6 MΩ以上	D2, D3, D4: 1.11 MΩ以上	D2 (9台)*18: 1.11 MΩ以上	D2: 1.67 MΩ以上	D2 (9台)*18: 1.11 MΩ以上	D2 (6台)*18: 1.67 MΩ以上										
耐電圧	AC1500 Vrms / 1分間 (50 Hz/60 Hz) シャーシと電源入力一括 対出力、およびシャーシと出力一括 対 電源入力																					
性能保証	+5°C～+35°C、5～80%RH (ただし、絶対湿度は1～25 g/m³ 結露はないこと)																					
動作保証	0°C～+40°C、5～80%RH (ただし、絶対湿度は1～25 g/m³ 結露はないこと)																					
保存条件	-10°C～+50°C、5～95%RH (ただし、絶対湿度は1～29 g/m³ 結露はないこと)																					
外形寸法 (W) × (H) × (D) mm)	L型キャビネット : 790 × 1559 × 900 (突起物を含まず) S型キャビネット : 570 × 1559 × 900 (突起物を含まず)						D2: 4073 × 1761 × 1018 D3: 2420 × 2473 × 1018 D4: 2420 × 2349 × 1018	D2: 4332 × 1761 × 1018 D3: 2712 × 2494.5 × 1018 D4: 2712 × 2349 × 1018	D2: 4850 × 1761 × 1018 D3: 3413 × 2494.5 × 1018 D4: 3413 × 2349 × 1018	D2: 6503 × 1761 × 1018 D3: 4073 × 2494.5 × 1018 D4: 4073 × 2349 × 1018	D2: 約200kg	約250kg	約320kg	約370kg	S: 約250kg L: 約370kg	S: 約250kg L: 約370kg	L: 約370kg	D2: 約1950kg D3: 約1950kg D4: 約1950kg	D2: 約2200kg D3: 約2000kg D4: 約2000kg	D2: 約1950kg D3: 約2000kg D4: 約2000kg	D2: 約2700kg D3: 約2550kg D4: 約2550kg	D2: 約3300kg D3: 約3000kg D4: 約3000kg
質量	約200kg	約250kg	約320kg	約370kg	S: 約250kg L: 約370kg	S: 約250kg L: 約370kg	L: 約370kg	D2: 約1950kg D3: 約1950kg D4: 約1950kg	D2: 約2200kg D3: 約2000kg D4: 約2000kg	D2: 約2700kg D3: 約2550kg D4: 約2550kg	D2: 約3300kg D3: 約3000kg D4: 約3000kg											


外形寸法図

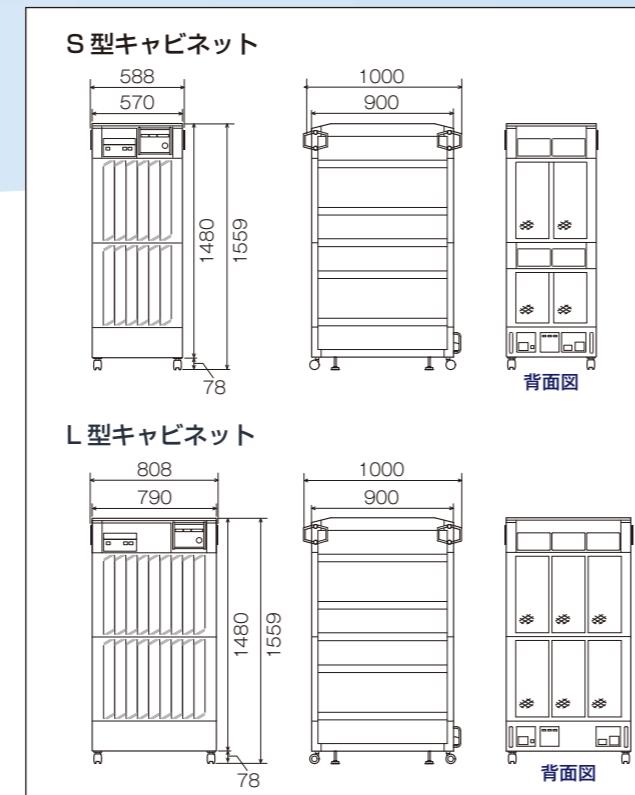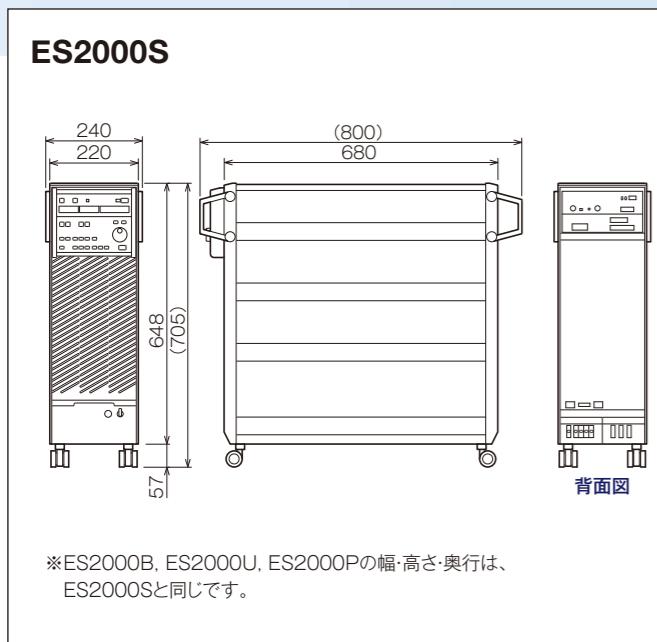

ES90000T-D2

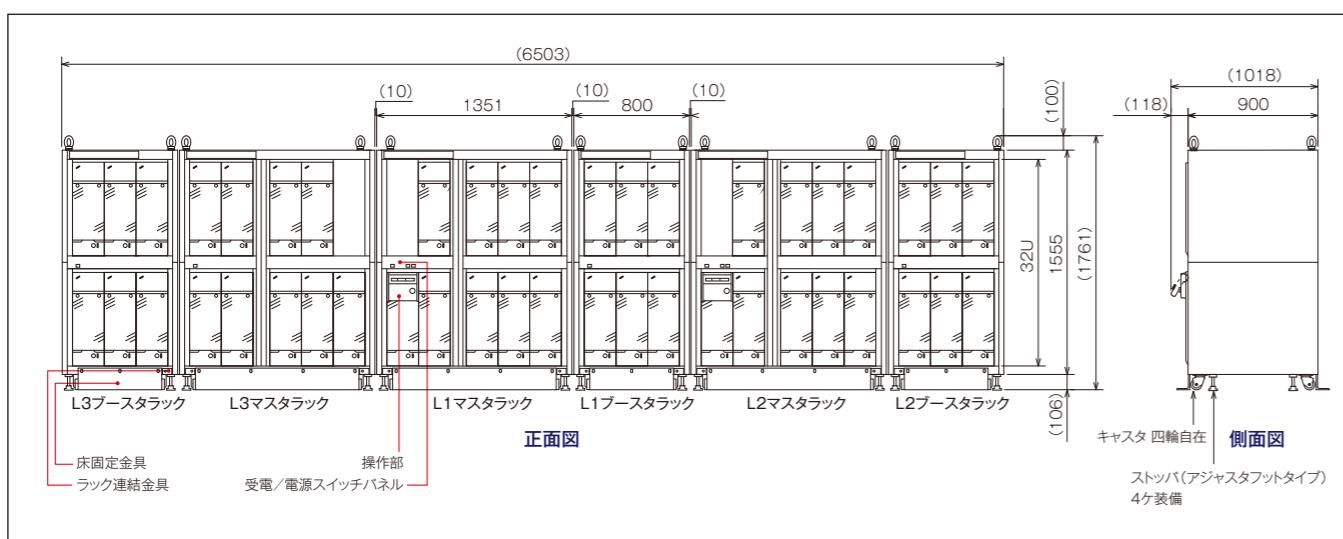

ES90000T-D3

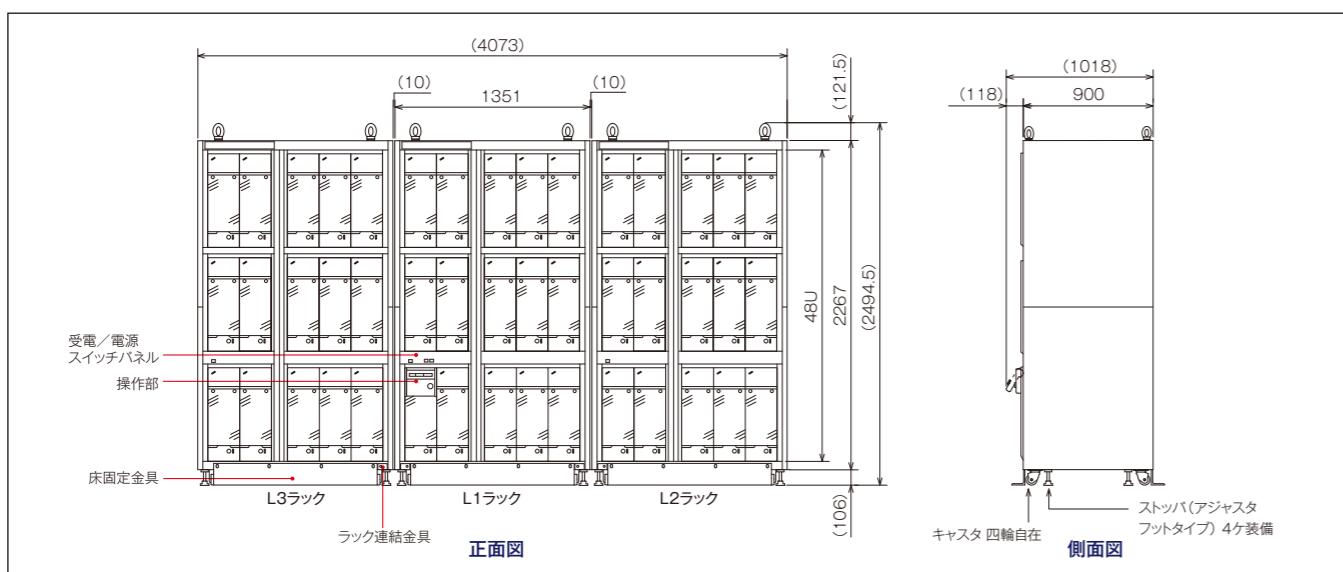

オーダリング・インフォメーション

■ 交流電源本体

コンポーネント ※コンポーネントスタイルで構成可能なシステムは、P.3~4をご覧ください

型名	品名	備考
ES2000S	単相マスタ（2kVA）	コンポーネントスタイル用
ES2000B	ブースタ（2kVA）	コンポーネントスタイル用
ES2000U*1	三相マスタ（2kVA）	コンポーネントスタイル用
ES2000P	三相スレーブ（2kVA）	コンポーネントスタイル用

単相システム

型名	容量	構成
ES6000S	6kVA	S キャビネット × 1
ES8000S	8kVA	S キャビネット × 1
ES10000S	10kVA	L キャビネット × 1
ES12000S	12kVA	L キャビネット × 1
ES18000S	18kVA	S キャビネット × 1, L キャビネット × 1

単相 3 線システム

型名	容量	構成
ES8000D	8kVA	S キャビネット × 1
ES12000D	12kVA	L キャビネット × 1
ES16000D	16kVA	S キャビネット × 2
ES24000D	24kVA	L キャビネット × 2
ES60000D-D2	60kVA	2段ラック
ES60000D-D3	60kVA	3段ラック
ES60000D-D4	60kVA	搬入時 2段、現地にて 3段積みにするラック

■ 三相単相システム

型名	容量	構成
ES6000W^{*2}	6kVA	S キャビネット × 1
ES12000W^{*2}	12kVA	L キャビネット × 1
ES18000W^{*2}	18kVA	S キャビネット × 1、L キャビネット × 1

■ オプション

型名	品名	備考
ES4439	三相単相切換出力ユニット	コンポーネントスタイル 三相 6kVA 用
ES4473*	インターフェースボード	GPIB、RS-232、CONTROL SIGNAL (内部ステータス出力、VCA、ADD 可) 装備
ES4474A	リモートターミナル	ケーブル長 5m
ES4483	単相 3 線出力ユニット (4kVA 用)	コンポーネントスタイル 単相 3 線 4kVA 用
ES4484	単相 3 線出力ユニット (8kVA / 12kVA 用)	コンポーネントスタイル 単相 3 線 8kVA/12kVA 用
4481	電源入力ユニット	単相 200V を分配 コンポーネントスタイル 4kVA (単相、単相 3 線)、6kVA (単相、三相)
4482	出力並列ユニット	コンポーネントスタイル 単相 4kVA または単相 6kVA の出力を並列接続

*追加購入用（本体に標準装備されています）

■ ソフトウェア（別売） ES シリーズ専用ソフトウェアにつき、他のシリーズでは使用できません。

型名	品名	備考
ES0406D	低周波イミュニティ試験ソフトウェア	GPIB インタフェース付 パソコンが必要
ES0406D-U	低周波イミュニティ試験ソフトウェア（アップグレード版）	ES0406C からのアップグレード（旧版購入ユーザ限定）
—	系統連系試験ソフトウェア	試験システム、試験内容にあわせてカスタマイズ（お打ち合わせによる）

周辺機器（別賣） 試験機器・試験項目などによって必要な機器が異なります。構築するシステムにあわせた機器をご提案しますので、当社までお問い合わせください。

型名	品名	備考
ES4152	リファレンスインピーダンスネットワーク	<対応する試験> IEC 61000-3-3、JIS C 61000-3-2、系統連系試験 単相2線、20A
ES4153	リファレンスインピーダンスネットワーク	<対応する試験> IEC 61000-3-3、JIS C 61000-3-2、系統連系試験 単相2線/3線、三相3線/4線、20A(各相)
_____	線路インピーダンス	<対応する試験> 系統連系試験 電流容量 30A、50A、75Aなど用意
As-517A	電圧ディップシミュレータ	<対応する試験> IEC 61000-4-11、JIS C 61000-4-11、JEITA IT-3001A ES0406Cが必要
As-537	三相電圧ディップシミュレータ	<対応する試験> IEC 61000-4-11、JIS C 61000-4-11 As-517A 2台、ES0406Cが必要
WF1974/WF1948	マルチファンクションジェネレータ	<対応する試験> IEC 61000-4-13 (組合せ高調波試験除く) 単相試験は1台、三相試験は3台必要
TG1703	三相信号発生器	<対応する試験> 多数台系統連系試験 (周波数フィードバック機能、ステップ注入機能、単独運転防止、FRTの各試験が可能)、多数台連系試験用ソフトウェアが必要
_____	交流模擬負荷装置	<対応する試験> 系統連系試験 L負荷、C負荷、R負荷、回転機負荷、短絡抵抗負荷 (負荷装置にあわせて選択)
_____	模擬電源	<対応する試験> 系統連系試験 太陽電池、リチウムイオン電池、燃料電池などの特性を模擬

関連製品

ハイブリッド・パワー制御で安定した出力が特長のプログラマブル交流電源シリーズ。
用途にあわせて、最適な機種をお選びいただけます。

プログラマブル交流電源 DPシリーズ/DPシリーズ Type R



DPシリーズ

- 最大ピーカ電流 4 倍（一部モデルでは 3 倍）定格電流（実効値）に対して
- 計測機能、シーケンス機能、電源変動試験機能、電流リミッタ機能、保護機能
- パワーユニット通電設定
- インタフェース
USB、RS-232、GPIB、または LAN(LXI) 選択
外部制御入出力 (CONTROL I/O)
- コントロールソフトウェア標準添付

▼ ラインナップ

	DPシリーズ	DPシリーズ Type R
単相	1.5kVA~12kVA (1.5kVA 単位) 16kVA, 24kVA, 36kVA, 42kVA, 48kVA	1.5kVA~9kVA (1.5kVA 単位) 15kVA, 18kVA
単相 3 線	3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA ■多相システム（単相 2 台） 3kVA, 9kVA, 12kVA, 15kVA, 18kVA, 21kVA, 24kVA, 32kVA, 48kVA, 72kVA, 84kVA, 96kVA	3kVA, 6kVA, 9kVA ■多相システム（単相 2 台） 3kVA, 9kVA, 12kVA, 15kVA, 18kVA, 30kVA, 36kVA
三相	4.5kVA, 9kVA ■多相システム（単相 3 台） 4.5kVA, 9kVA, 13.5kVA, 18kVA, 22.5kVA, 27kVA, 31.5kVA, 36kVA, 48kVA, 72kVA, 108kVA, 126kVA, 144kVA	4.5kVA, 9kVA ■多相システム（単相 3 台） 4.5kVA, 9kVA, 13.5kVA, 18kVA, 22.5kVA, 27kVA, 45kVA, 54kVA
マルチ相	4.5kVA, 9kVA, 6kVA, 12kVA, 18kVA, 24kVA, 36kVA 単相／単相 3 線／三相	—————

DP シリーズ Type R DP シリーズの基本機能・性能はそのままで、回生・逆潮流に対応

- 最大逆潮流許容量
ピーク 最大出力電流（実効値）の 100% (3 分間、40°C以下)
連続 最大出力電流（実効値）の 40% (30°C~40°C)
最大出力電流（実効値）の 50% (30°C未満)
- 回生・逆潮流電力を交流電源内部で処理し、系統への逆潮流なし
- DC モード時の吸い込み（シンク）に対応

プログラマブル交流電源 DP020AS

▼ 単相 2kVA



- フレキシブルなシステム構築、マルチ相システムにも対応
 - ・ 単相 2 kVA~18 kVA
 - ・ 単相 3 線 4 kVA~12 kVA
 - ・ 三相 6 kVA~18 kVA
- 広帯域 DC, 1 Hz ~ 5 kHz
- 交流出力 0 Vrms ~ 350 Vrms
直流出力 0 V ~ ±454 V
- 高安定、低ひずみ、高速応答

※このカタログの記載内容は、2025年9月12日現在のものです。

- お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
- ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
- 記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本 社・営業本部 〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20 045-545-8111

■ 東 北 022-722-8163 ■ 北関東 028-305-8198 ■ 関 東 03-6907-1401
■ 東 京 045-545-8132 ■ 横 浜 045-545-8136 ■ 名古屋 052-777-3571
■ 大 阪 072-623-5341 ■ 広 島 082-503-5311 ■ 九 州 092-411-1801

● <https://www.nfcorp.co.jp/>

プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

▼ 単相 750VA/1kVA



- EC750SA: AC750VA / DC750W
EC1000SA: AC1kVA / DC1kW
AC+DC 出力
- 最大交流出力電圧 310V
- 最大ピーカ電流（定格出力電圧時）
最大出力電流（実効値）の 4 倍
- 計測機能、シーケンス機能、電流リミッタ機能、保護機能
- コントロールソフトウェア標準添付

なんでも
計測 HOTLINE
0120-545838

いいヒント、アドバイスあります。
受付時間 9:30~17:30 (土・日・祝日を除く)

■ 取扱代理店