


Lineup

お客様のさまざまなニーズにお応えする充実のラインナップ。用途、予算、運用にあわせて、最適な機種をお選びいただけます。

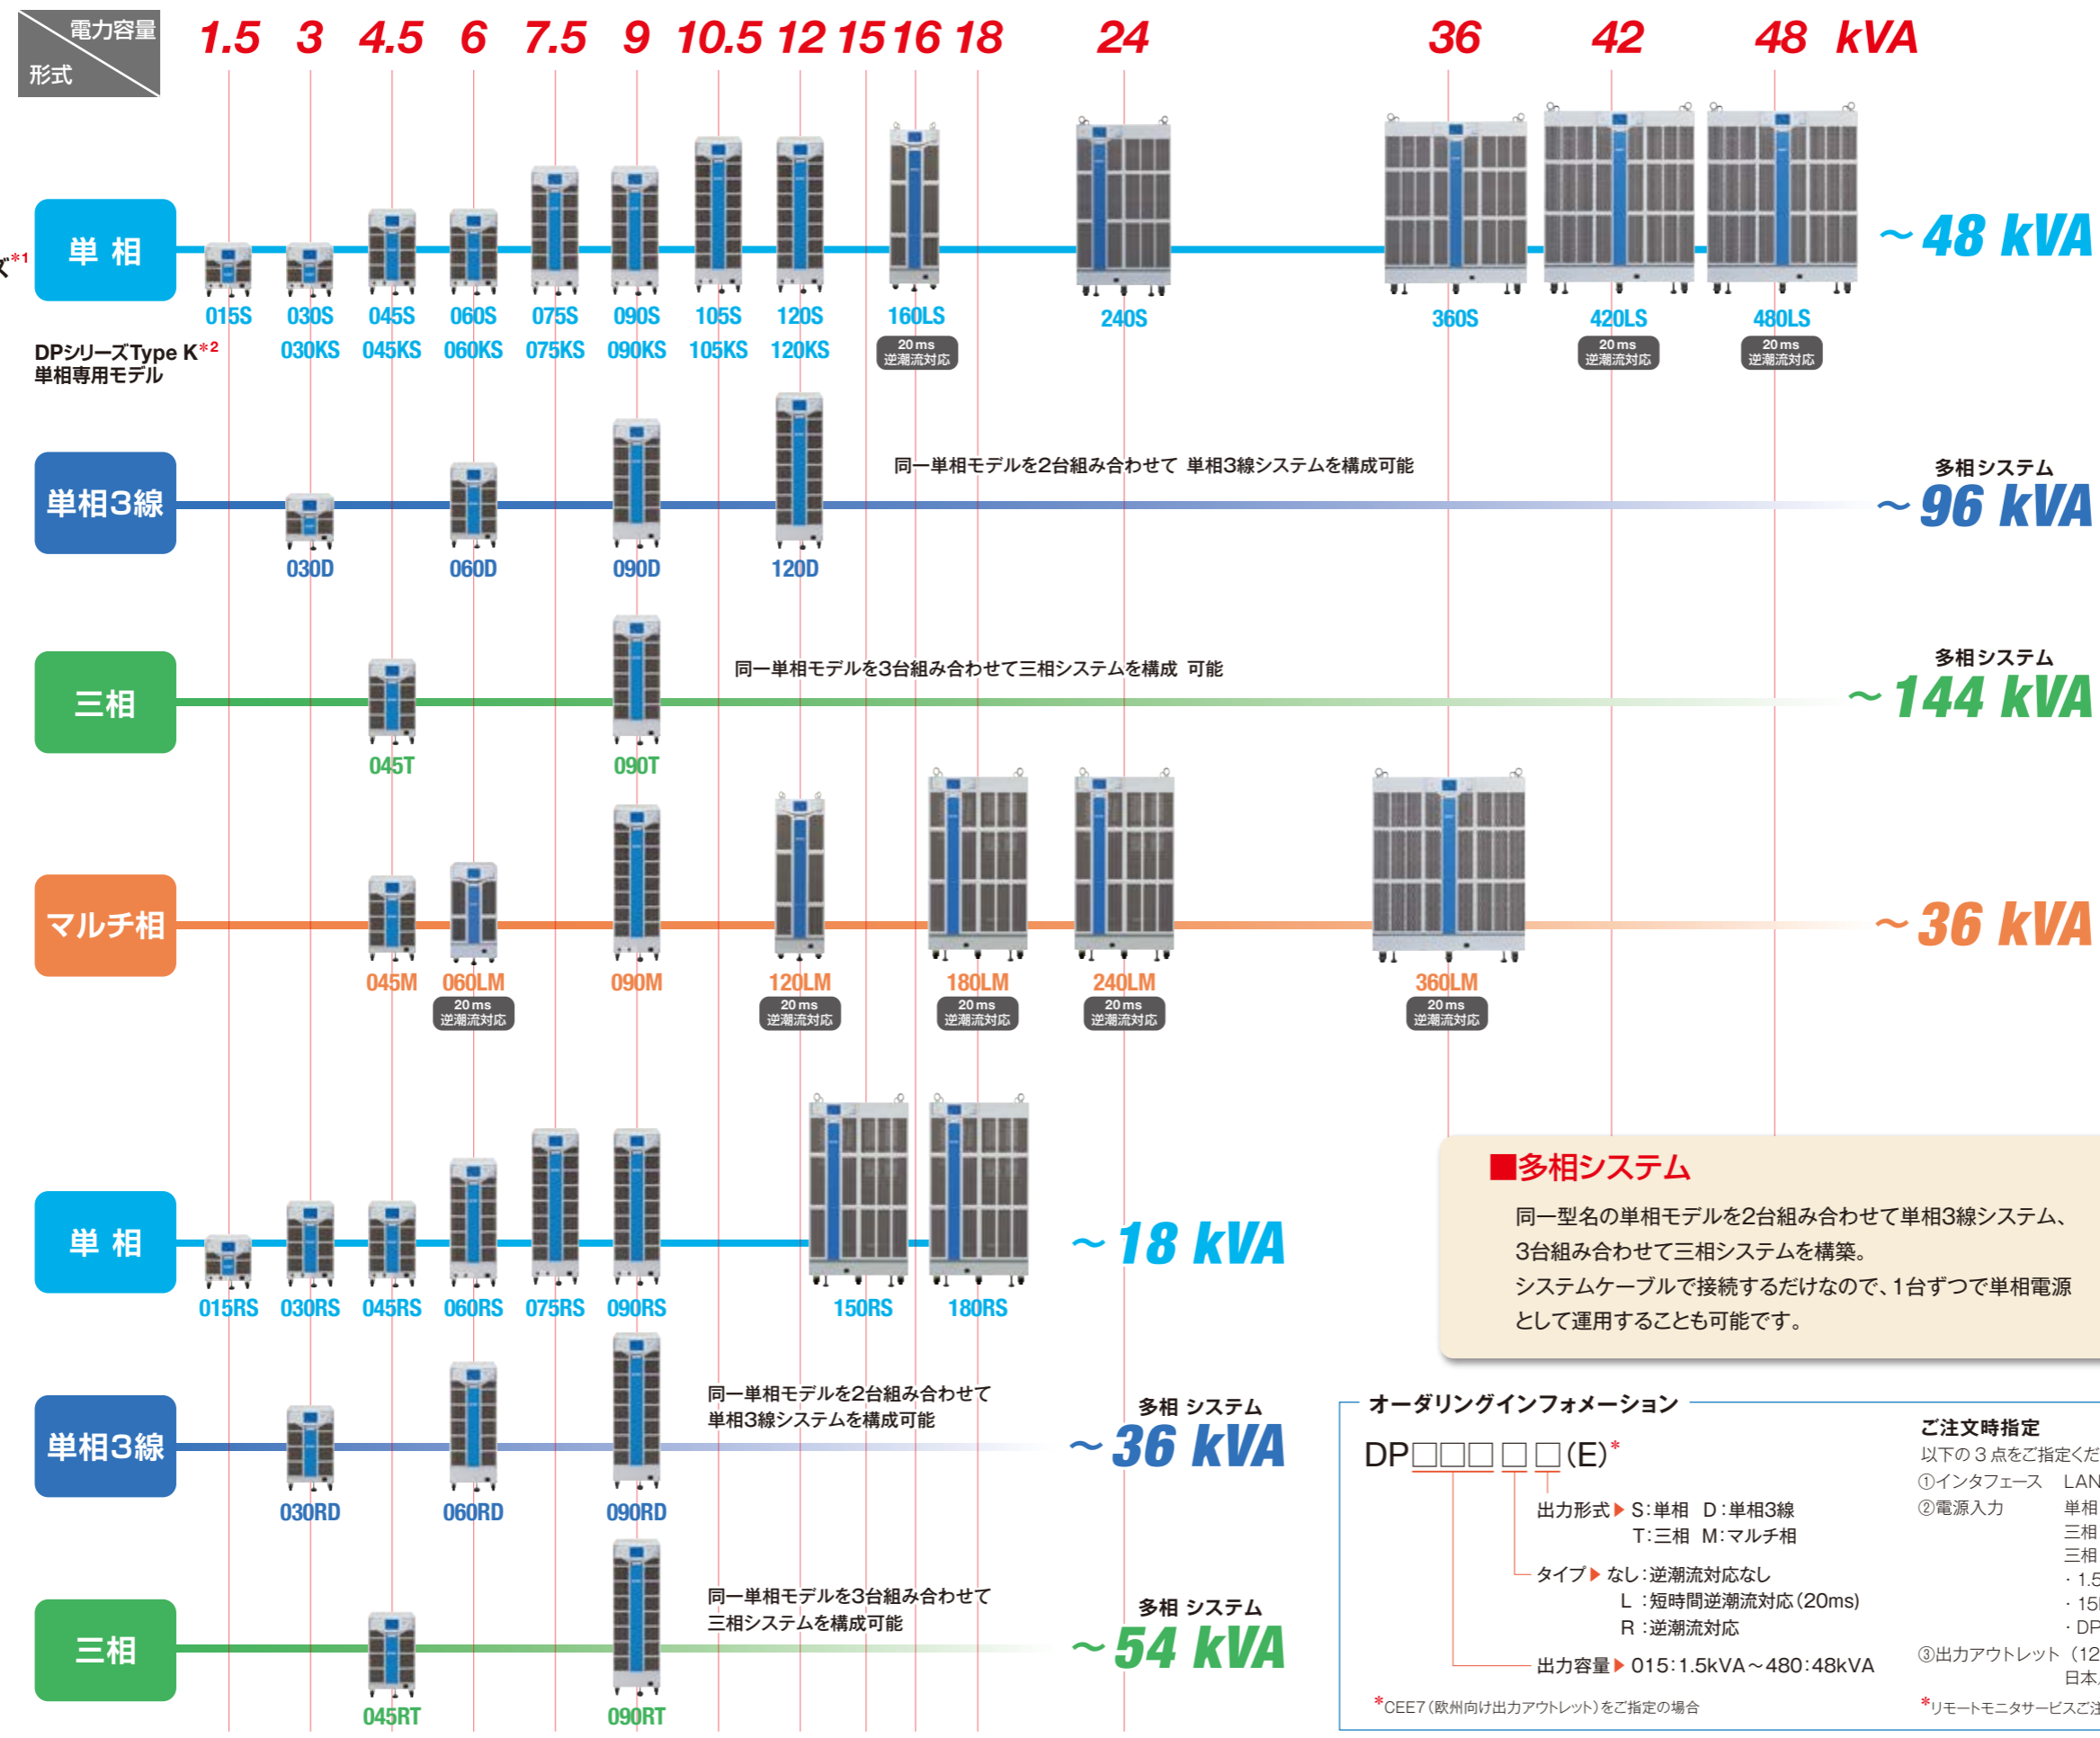

DPシリーズ
DP-Gシリーズ*1

单相

单相3線

三相

マルチ相

DPシリーズ
Type R

回生・逆潮流
対応モデル

单相

单相3線

三相

**海外向けモデル DP-Gシリーズ*1
DPシリーズ Type K*2**

海外向けモデルとして、2つのシリーズを用意。海外生産拠点への持ち出しの場合などは、こちらのシリーズもご検討ください。

DP-Gシリーズ
一部の機能を除いては、DPシリーズと同等の機能・性能、ラインナップ。
【DPシリーズとの相違点】
・任意波形出力および外部信号入力 (ADD, EXT) 未装備
・型名 DP□□□□G□
容量 タイプ 相
・選択可能なアウトレット (単相システム)
NEMA 5-15 (日本/北米向け)
または CPCS-CCC (中国向け)
・取扱説明書 英語
・輸出貿易管理令別表第1 非該当品
*一部の容量のモデルはご用意していません。

DPシリーズ Type K 单相専用モデル
DPシリーズ单相モデル同等の機能・性能 (多相システム化はできません。)
【DPシリーズとの相違点】
・ラインナップ ※左の一覧をご覧ください。
・アウトレット CPCS-CCC (中国向け) 標準装備
・取扱説明書 英語
・輸出貿易管理令別表第1 非該当品

カスタム対応

ラインナップされた機種間の電力容量が必要な場合は、パワーユニットの数を減らして対応します。後から、パワーユニットを増設して、容量アップすることも可能です。
ご予算、設備の増設予定などにあわせて、ご提案しますので、お問い合わせください。

■多相システム

同一型名の单相モデルを2台組み合わせて单相3線システム、3台組み合わせて三相システムを構築。
システムケーブルで接続するだけなので、1台ずつで单相電源として運用することも可能です。

DP0120S×3
三相 36 kVA

オーダーリングインフォメーション

DP□□□□□(E)*

- 出力形式 ▶ S:单相 D:单相3線 T:三相 M:マルチ相
- タイプ ▶ なし:逆潮流対応なし L:短時間逆潮流対応(20ms) R:逆潮流対応
- 出力容量 ▶ 015:1.5kVA~480:48kVA

ご注文時指定
以下の3点をご指定ください。
①インタフェース LAN-LXI、LAN-IoT* または GPIB
②電源入力 单相 100V~230V 三相3線 200V~220V 三相4線 380V
・1.5kVA、3kVA モデルは、单相のみ (指定不要)
・15kVA 以上のモデルは、三相3線、三相4線のいずれか
・DPO60LM, DP120LMの单相入力は、200V~230V
③出力アウトレット (12kVA までの单相出力モデルに装備) 日本/北米向け (NEMA 5-15) または 欧州向け (CEE7)
*リモートモニターサービスご注文時にあわせて指定ください。

*CEE7 (欧州向け出力アウトレット) をご指定の場合