

■ DP シリーズオプション

2025年4月1日現在

型名	品名	価格(円)	備考
DP008	リモートコントローラ	100,000	全機種共通
PA-001-1720	システムケーブル(単相3線用)	22,000	
PA-001-1721	システムケーブル(三相用)	33,000	
PA-001-2715	システムケーブル(単相3線用)	22,000	DP360S/DP420L(G)S/DP480L(G)S用
PA-001-2716	システムケーブル(三相用)	44,000	DP150RS/DP180RS/DP240S用
PA-001-2717	システムケーブル(三相用)	44,000	DP360S/DP420L(G)S/DP480L(G)S用
PA-001-1728	インチラックマウント金具(Type1用)	15,000	
PA-001-1729	インチラックマウント金具(Type2用)	15,000	
PA-001-1730	インチラックマウント金具(Type3用)	15,000	
PA-001-1731	インチラックマウント金具(Type4用)	15,000	
PA-001-1732	ミリラックマウント金具(Type1用)	15,000	
PA-001-1733	ミリラックマウント金具(Type2用)	15,000	
PA-001-1734	ミリラックマウント金具(Type3用)	15,000	
PA-001-1735	ミリラックマウント金具(Type4用)	15,000	
PA-001-1736	交換用アフィルタ(Type1/Type2/Type3/Type4用)	4,400	操作パネル下部、2枚1組
PA-001-1737	交換用アフィルタ(Type1/Type2/Type3/Type4用)	4,400	中段・下段、2枚1組
PA-001-2718	交換用アフィルタ(Type5/Type6用)	4,400	操作パネル下部
PA-001-2719	交換用アフィルタ(Type5/Type6用)	4,400	上段
PA-001-2720	交換用アフィルタ(Type5/Type6用)	4,400	中段・下段
PA-001-2792	交換用アフィルタ(Type2L/Type4L/Type5L/Type6L用)	4,400	操作パネル下部
PA-001-2969	交換用アフィルタ(Type2L用)	4,400	下段
PA-001-2794	交換用アフィルタ(Type4L/Type5L/Type6L用)	5,500	中段(Type4L)、中段・下段(Type5L/Type6L)
PA-001-2970	交換用アフィルタ(Type4L用)	5,500	下段
PA-001-2793	交換用アフィルタ(Type5L/Type6L用)	5,500	上段
PA-001-2973	固定用金具(Type2L用)	24,000	
PA-001-2971	固定用金具(Type4L用)	17,000	
PA-001-2887	固定用金具(Type5L/Type6L用)	32,000	
PA-001-2888	2台連結固定用金具(Type5L/Type6L用)	57,000	
PA-001-2889	3台連結固定用金具(Type5L/Type6L用)	76,000	
PA-001-3581	LAN-IoTサービス利用料(リモートモニタサービス、1年間)	36,000	ご注文時オプション、インターフェースはLAN-IoTを選択ください

※Type1/Type2/Type3/Type4/Type5/Type6、Type2L/Type4L/Type5L/Type6Lは、筐体の種類です。筐体タイプ別 ラインナップ一覧をご覧ください。

●電源ケーブル

電源入力、電力容量によりケーブルの種類が異なります。

ご注文に際しては、型名と電源入力をお知らせください。

電源入力	電力容量	価格(円)
単相	1.5kVA	17,000
	3kVA, 4.5kVA, 6kVA, 7.5kVA, 9kVA	22,000
	10.5kVA, 12kVA	33,000
三相3線	4.5kVA	22,000
	6kVA, 7.5kVA, 9kVA, 10.5kVA, 12kVA	39,000
	15kVA, 16kVA, 18kVA	55,000
	24kVA	77,000
	36kVA	88,000
	42kVA, 48kVA	132,000
三相4線	4.5kVA, 6kVA	22,000
	7.5kVA, 9kVA, 10.5kVA, 12kVA	39,000
	15kVA, 16kVA, 18kVA	55,000
	24kVA, 36kVA, 42kVA, 48kVA	77,000

●ケーブルホルダ


電源入力ケーブルおよび出力ケーブルを固定するためのホルダです。

機種およびご注文時指定の電源入力によって異なります。

ご注文に際しては、型名と電源入力をお知らせください。

品名	価格(円)	備考
ケーブルホルダ	11,000	入力側、出力側あり 入力側、出力側ともに同価格

◆ケーブルホルダ装着イメージ

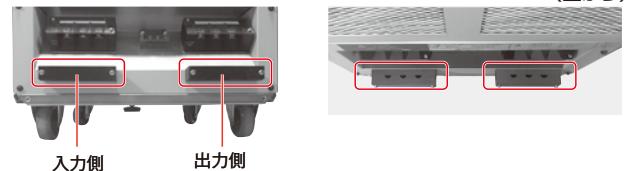

※DP045M, DP090Mの出力側は、単相用と多相用があります。

※以下の機種用は用意されていません。

DP060L(G)M, DP120L(G)M, DP150RS, DP160LS,
DP180RS, DP180L(G)M, DP240S, DP240LM, DP360S, DP360LM,
DP420L(G)S, DP480L(G)S

■低周波イミュニティ試験ソフトウェア

型名	概要	価格(円)
DP0408	全機種共通※	80,000

※DP-Gシリーズでは対応試験に制限があります。

※表示価格は、税抜価格です。

筐体タイプ別ラインナップ


●DP015S	●DP015GS	●DP015RS	●DP030S	●DP030GS	●DP030KS	▶ Type1
●DP030D	●DP030GD					
●DP030RS	●DP030RD	●DP045S	●DP045GS	●DP045KS	●DP045T	▶ Type2
●DP045GT	●DP045M	●DP045GM	●DP045RS	●DP045RT	●DP060S	▶ Type2
●DP060GS	●DP060KS	●DP060D	●DP060GD			
●DP060LM	●DP060LGM					▶ Type2L
●DP060RS	●DP060RD	●DP075S	●DP075GS	●DP075KS	●DP090S	▶ Type3
●DP090GS	●DP090KS	●DP090D	●DP090GD	●DP090T	●DP090GT	▶ Type3
●DP075RS	●DP090M	●DP090GM	●DP090RS	●DP090RD	●DP090RT	▶ Type4
●DP105S	●DP105GS	●DP105KS	●DP120S	●DP120GS	●DP120KS	▶ Type4
●DP120D	●DP120GD					
●DP120LM	●DP120LGM	●DP160LS				▶ Type4L
●DP150RS	●DP180RS	●DP240S				▶ Type5
●DP180LM	●DP180LGM	●DP240LM				▶ Type5L
●DP360S						▶ Type6
●DP360LM	●DP420LS	●DP420LGS	●DP480LS	●DP480LGS		▶ Type6L



Type1




Type2




Type2L




Type3




Type4




Type4L




Type5



Type5L



Type6



Type6L